




- Attelage triangulaire Weiste avec attelage 3 points Cat 2 inclus
- Unité de coupe Bidux avec des lames à sections Carbodux et pas de sections inégal
- Relevage de la barre de coupe par les 2 vérins hydrauliques intégrés à la faucheuse, avec un distributeur à simple effet
- Sécurité de fonctionnement intelligente et réglable
- Béquilles de stationnement
- Une soupape de surpression réglable protège l'unité de coupe en cas de surcharge
- Patins (*hauteurs de coupe de 4 à 20 cm au choix*)
Les lamiers de 3,35 mètres ont un renfort inférieur de la barre de coupe
- La barre de coupe peut être déplacée latéralement sur le châssis, ce qui permet de l'adapter facilement au tracteur
- Possibilité de monter la barre de coupe à droite ou à gauche
- Entraînement **avec** alimentation en huile en intégrée et indépendante c'est-à-dire via la prise de force avant 1 000 tr/min (*sens de rotation de la prise de force : sens des aiguilles d'une montre vu dans le sens de la marche*) ; vitesse de fonctionnement de la prise de force pendant la fauche environ 700 tr/min
- Alternative : conduite sans alimentation intégrée en huile, c'est-à-dire via l'hydraulique du tracteur ; nécessaire : un distributeur à simple effet, retour sans pression ainsi qu'un débit d'environ 30 l/min
- Largeur de travail de 1,65 à 3,35 mètres
- Toutes les pièces sont thermolaquées ou galvanisées

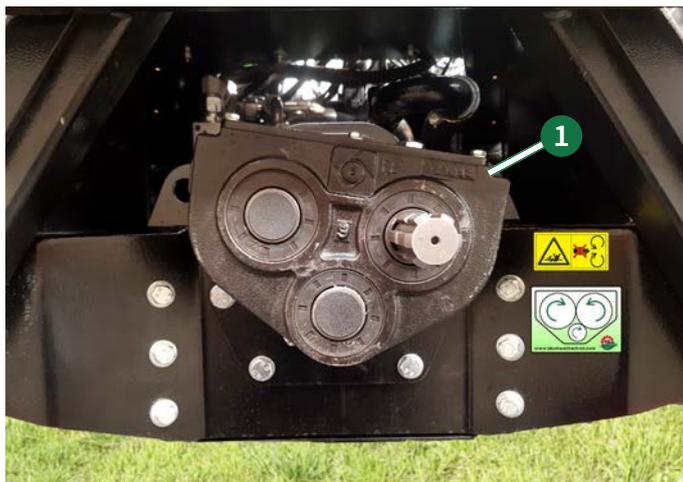

Options d'équipements :

- Inverseur de marche et engrenage de transmission **1**
Changement de vitesse de 540 à 1 000 tr/min avec ou sans inversion du sens de rotation ou inversion du sens de rotation uniquement
- Changement du sens de rotation de l'arbre de prise de force
- Modification de la vitesse de la prise de force
- Cardan
- Tôle d'andainage, longue
- Eclairage routier LED
- Refroidisseur d'huile, température contrôlée **2**
- Compte-tours, numérique et lumineux **3**
Pour le contrôle de la vitesse optimale de la lame ; avec horamètre intégré
- Roue jauge sous le semelle d'entraînement de la faucheuse latérale **4**
Indispensable pour une hauteur de coupe de 10 cm et plus
- Alimentation en huile séparée pour la faucheuse frontale intégrée à l'attelage arrière : entraînement par la prise de force arrière, y compris l'attelage 3 points CAT 2
Livré sans cardan
- Jeu de lames de rechange

Données techniques	FAUCHEUSE LATÉRALE MONTAGE FRONTAL STANDARD						
Seco Duplex	165 F R/L	195 F R/L	210 F R/L	240 F R/L	275 F R/L	295 F R/L	335 F R/L
Largeur de travail (en mètre)	1,65	1,95	2,10	2,40	2,75	2,95	3,35
Poids (en kg)	222	233	247	261	272	280	305
Puissance requise (CV)	4,5	5	5,5	6	7	7,5	9

Toutes les illustrations, dimensions et poids ne correspondent pas nécessairement à l'équipement standard et sont sans engagement, sous réserve de modifications techniques.